


met doorlopend kokerprofiel

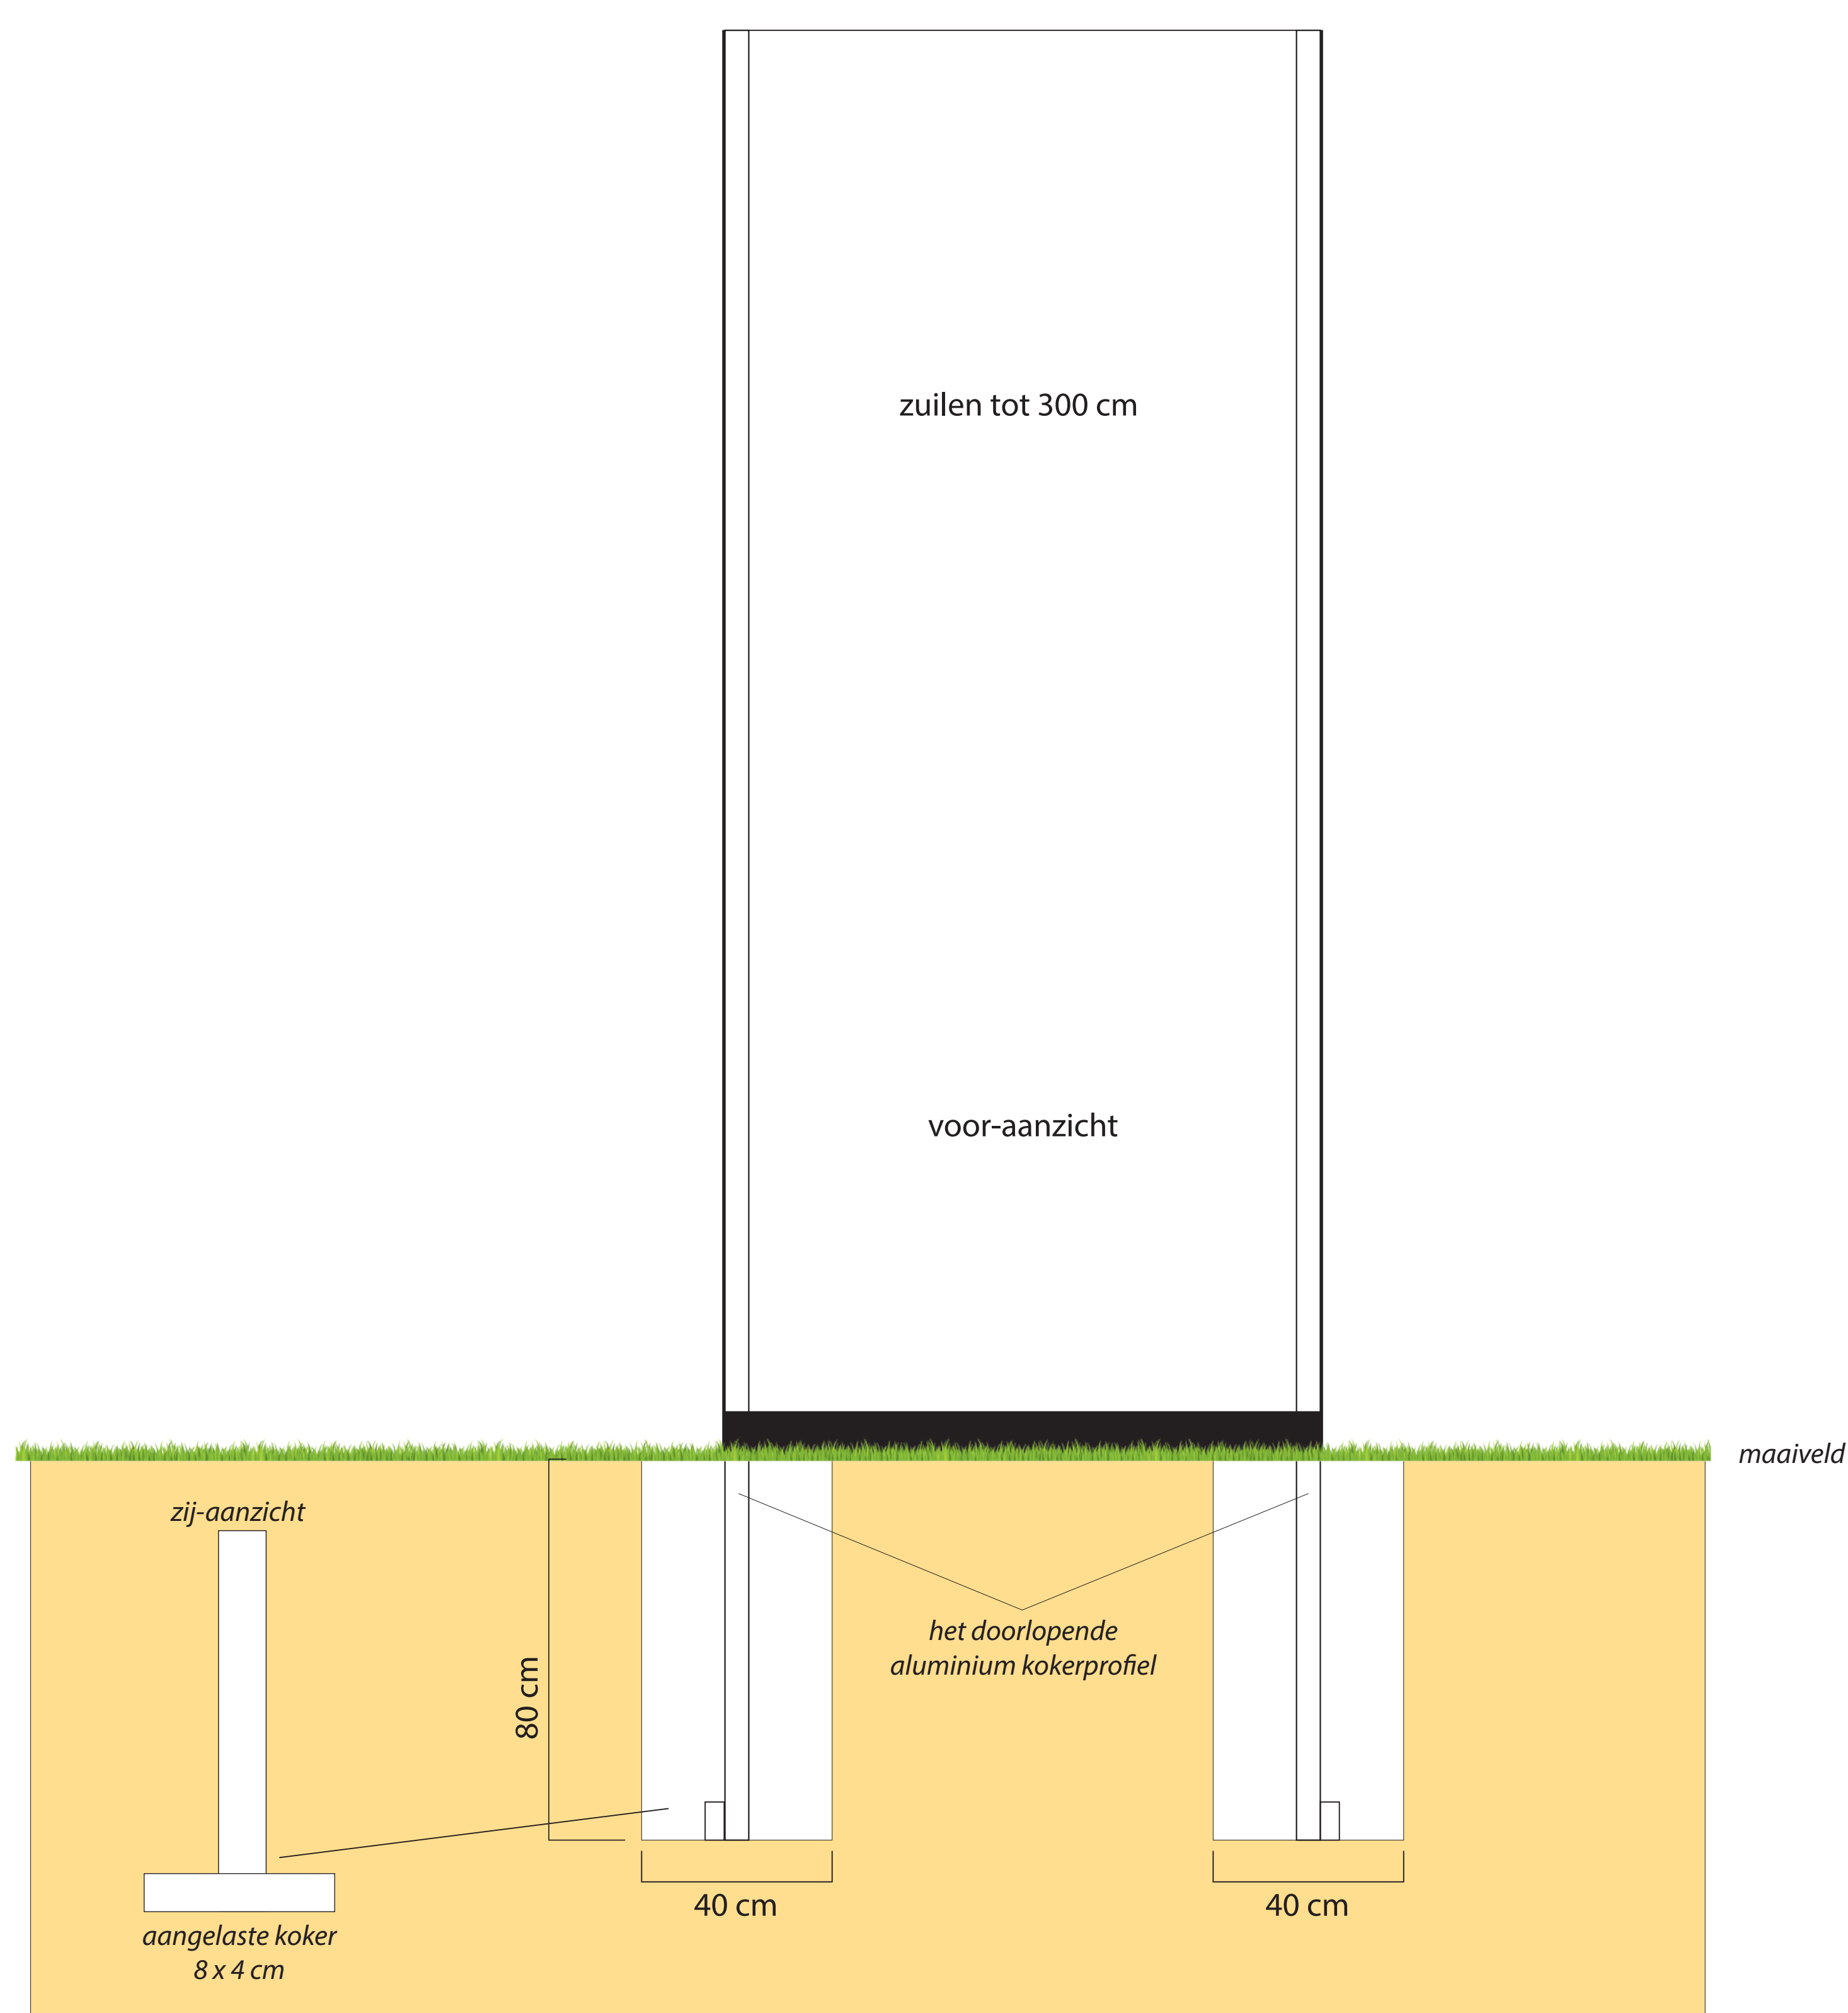


- Voor montage met een doorlopend kokerprofiel graaf je twee gaten van ca. 40 x 40 cm en 80 cm diep.
- Met behulp van de aangelaste steunen kun je de zuil rechtzetten, de steunen zorgen er ook voor dat de zuil na de montage niet naar voren of naar achteren gaat hellen.
- Voeg per staander 3 zakken van 25 kg snelbeton mortel toe en 3 liter water per 25 kg.
Dus in totaal 150 kg beton en 18 liter water per zuil.
Zorg dat de zuil waterpas staat.
Na ca. 10 minuten staat de zuil vast en kun je niet meer corrigeren.

Bovenstaand zijn gemiddelden en kunnen door de plaatselijke gesteldheid van de grond wisselen.

Een zal snelbetonmortel kost ca. € 12,50 per zak. Deze kosten zijn niet bij de zuil inbegrepen en kunnen i.v.m. het vervoer het best bij een plaatselijke bouwmarkt worden gekocht. Lees goed de gebruiksaanwijzingen, de mengverhoudingen en het mengen zelf kun per merk variëren.

Bijveel wind kun je beter een dagje wachten met de montage.

met betonpoer

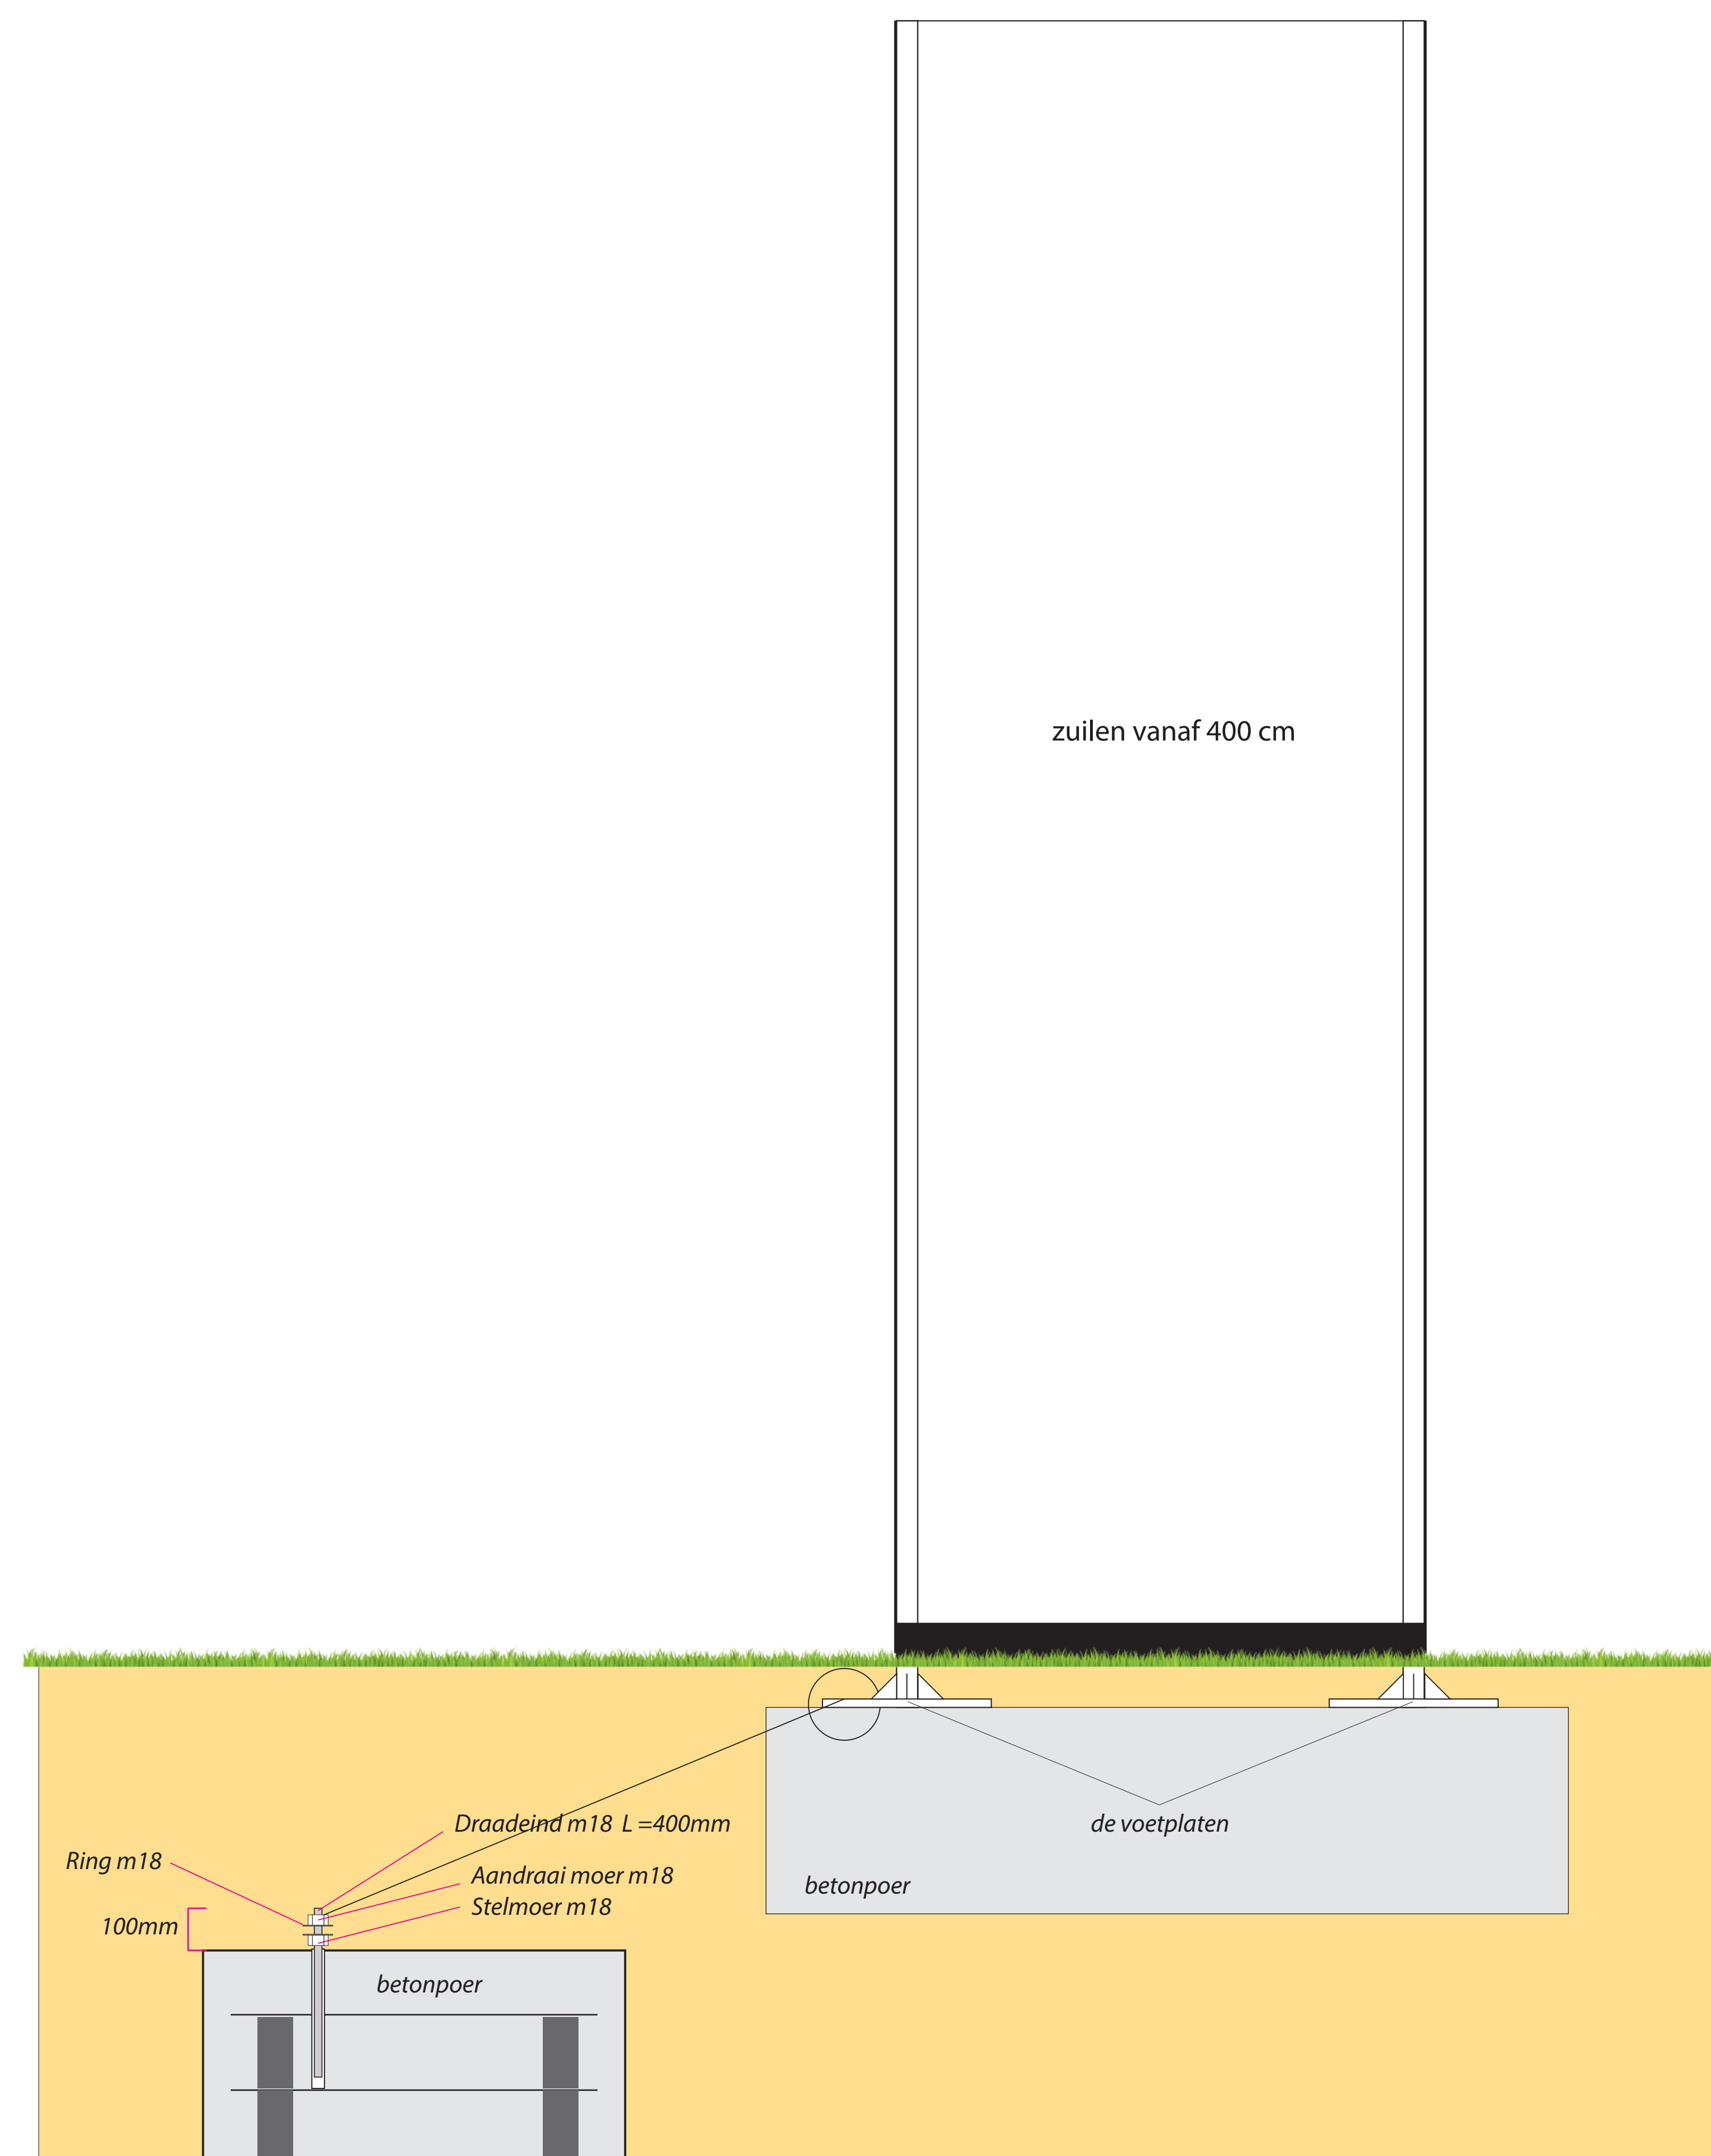

Kies je voor montage met een betonpoer? Dan maken we voor jou een ankerplan met een betonberekening. De werkzaamheden zelf kun je dan door een plaatselijk aannemer of klusbedrijf laten uitvoeren.

Montage materiaal zoals draadeinden zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Een betonpoer incl. bevestigings materiaal kost ca. € 700,00